THERMOCOUPLE HEAD 接線盒

Model No. 型號	Product品名	No. of Poles 端子數	Block Material 端子座材質
TB-KN- □P - □	大圓頭接線盒 KN Box	2P,3P,4P,6P	B:電木 C:陶瓷
TB-KS- □P - □	小圓頭接線盒 KS Box	2P,3P,4P	B:電木 C:陶瓷
TB-TL- □P - □	大T頭接線盒 TL Box	2P	B:電木 C:陶瓷
TB-TS- □P - □	小T頭接線盒 TS Box	2P,3P	B:電木 C:陶瓷
TB-KBS- □P - □	小電木頭接線盒 KBS Box	2P,3P,4P	B:電木 C:陶瓷
TB- □ - □P - □	as per request 其他要求		

SIZE & SPECIFICATION 外型尺寸，規格說明



KN HEAD
Material: Alloy-aluminum
Protection tube entry: 1/2" PF
Extension wire entry: 1/2" PF



KS HEAD
Material: Alloy-aluminum
Protection tube entry: 1/4" PF
Extension wire entry: 3/8" PF



TL HEAD
Material: Alloy-aluminum
Protection tube entry: 1/2" PF



TS HEAD
Material: Alloy-aluminum
Protection tube entry: 1/4" PF

Note: The above thermocouple heads are already fitted with terminal blocks as standard specs.
For other thermocouple head types, please contact us.

備註：圓頭接線盒都包含端子座內. 如有特殊需求，請洽詢本公司.

THERMOCOUPLE CONNECTOR 快速接頭

TB- □ — □ — □

顏色 Color	
黃色 Yellow	K
黑色 Black	J
綠色 Green	R
藍色 Blue	T
紫色 Purple	E

快速接頭 Connector adapter	
母 Female	P
公 Male	A
公+母 Male+Female	I

外型尺寸 Dimension	
大 Standard	S
小 Minature	M

EXTENSION WIRE 補償導線

EW-K-7-0.3-P　EW-J-1-0.6-P　EW-K-1-0.6-S

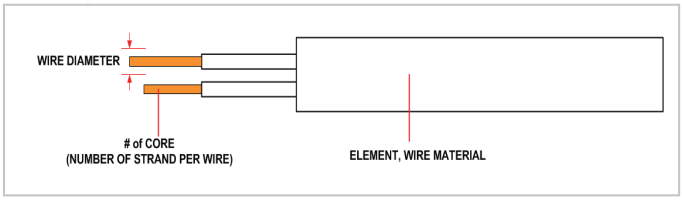

EW- □ □ □ □

感溫元件 Element	
K (CA)	K
J (IC)	J
PT100	P
E	E
T	T
R	R

幾芯 Core
1
4
7
as you request 其他

每芯線徑 Diameter
0.2D
0.3D
0.6D
as you request 其他

線材 Wire Material	
網線 SUS304	S
玻璃纖維 Fiberglass	F
PVC線 PVC	P
鐵弗龍線 Teflon	T
網線加蛇管 SUS304 c/w Hose Tube	H
as you request 其他	A

線材 Wire Material	溫度℃	線材 Wire Material	溫度℃
網線 SUS304	0-150℃	PVC線 PVC	0-100℃
玻璃纖維 Fiberglass	0-150℃	鐵弗龍線 Teflon	0-200℃

Note: Extension wires are manufactured based on JIS standards.
Standard ordering is 200M per roll.
Other wire standards are also accepted.

備註：補償導線為JIS標準. MOQ = 200M. 如有特殊需求，請洽詢本公司.